

九阳	中式BU	STYLEMASTER NO.
型号：Y-50C72、Y-60C817(B)系列	版本_1	03/08/2022初稿
内容：说明书设计稿	版本_2	09/08/2022产品名称修改
设计：胡佩	版本_3	11/08/2022电气原理图替换
研发：姜云飞	版本_4	12/08/2022新增备注
日期：10/02/2023	版本_5	22/08/2022新增型号，14处内容修改
尺寸：105mm×140mm	版本_6	02/09/202214处内容修改
颜色：K100	版本_7	16/09/20221处内容修改
工艺：60g双胶纸，折页	版本_8	14/10/20223处内容修改，电气原理图更换
	版本_9	07/11/20224处内容修改
	版本_10	16/11/2022新增型号
	版本_11	10/02/2023新增型号、食品接触材料信息表修改

- 13.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。
- 14.使用前，必须确保电源线与插座连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏，引发短路或火灾等危险。
- 15.本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。
- 16.本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引发的事故或伤害本公司均不承担任何责任。
- 17.本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 18.本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。
- 19.工作过程中，请勿搬移产品。
- 20.本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 21.直到压力充分释放后，方可打开容器。
- 22.产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾、触电或受伤。
- 23.打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 24.内胆底部和发热盘表面有异物时请及时清除后使用，以免造成机器工作异常。
- 25.限压放气阀必须轻拿轻放，严禁用力挤压，以防放气阀损坏引起漏气现象。
- 26.搬移产品时，请端提手或煲体底部隐藏把手，切勿直接提上盖手柄，以免上盖与煲体脱离，产品落下造成人身伤害。
- 27.烹饪过程中，请勿接触上盖、限压放气阀，以免烫伤。
- 28.使用前，请确认密封圈、内盖安装到位，防止使用过程中漏气。
- 29.烹饪过程中，如果上盖与煲体之间有大量蒸气排出，应立即停止使用，以免烫伤，并按“上盖漏气”故障处理或送九阳售后服务部维修。
- 30.清洗内胆时，请使用海绵或软质材料布擦拭。请勿使用钢丝球、铁铲等硬质器具刮洗，防止划伤内胆表面。
- 31.烹饪时，食物量不能超过最高刻度线，否则有可能煮不熟、糊锅、喷溅等现象，造成人身伤害、财产损失。
- 32.盛取米饭等食物时，手不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分，以免烫伤。
- 33.必须对压力调节器的蒸气排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。
- 34.为避免密封圈老化引起伤害事故，请定期检查密封圈，若存在破损、变形、漏气等现象，请及时到九阳售后服务部购买、更换。
- 35.本产品仅限于中国大陆海拔2000m以下地区使用。
- 36.请勿烹饪酸性食品（pH<5）。

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴纸类（铭牌、条码等）	○	○	○	○	○	○
橡胶件（胶圈、密封圈等）	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件（饭勺、上盖等）	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(玻璃盖等)*	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件（推杆等）	○	○	○	○	○	○
温度传感器*	○	○	○	○	○	○
风扇支架*	○	○	○	○	○	○
熔断器组件（熔断器等）	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
电热器（发热带等）	○	○	○	○	○	○
水泵*	○	○	○	○	○	○
开关、定时器*	○	○	○	○	○	×
阻燃塑料结构件(太阳垫、插座等)	○	○	○	○	○	×
标准件(螺钉、转轴等)	○	○	○	×	○	○
其它金属结构件(顶杆螺母等)	×	○	○	○	○	○
印刷线路板、电源线、中心组件(PCB板、电容、热敏电阻等)	×	○	○	○	○	×

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
- ×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- *“*”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。
- *：表示仅部分型号产品含该部件。

	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
有害物质限制使用标志	箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

- 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
- 本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
- 全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后会逐渐消除，这是正常现象，本产品符合相应食品安全和使用国家标准要求，请放心使用。

产品规格表

额定电压:220V 额定频率:50Hz 额定功率:1000W 额定工作压力:40kPa 保温温度:60℃~80℃ 内胆口径:220mm			
型号	额定容量	产品尺寸	
Y-50C72	5.0L	330mm×314mm×290mm	
Y-60C817(B)	6.0L	330mm×314mm×316mm	
Y-60C72	6.0L	330mm×314mm×316mm	
Y-50C32	5.0L	330mm×314mm×290mm	
Y-60C32	6.0L	330mm×314mm×316mm	
Y-50C37	5.0L	330mm×314mm×290mm	
Y-50C81(F)	5.0L	330mm×314mm×290mm	
Y-50C81(G)	5.0L	330mm×314mm×290mm	
Y-50C77/Y-50C31	5.0L	330mm×314mm×290mm	

备注：以上产品能效在浓香肉功能下，选用铝基材的喷涂内胆进行试验。

装箱明细

型号	货号	说明书	量杯	饭勺	喷涂内胆	瓷晶厚釜
Y-50C72	Y-50C72-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	1个(4.5L)
Y-60C72	Y-60C72-A	1本	1个	1个	1个(6.0L)	1个(5.5L)
Y-60C817(B)	Y-60C817(B)-A	1本	1个	1个	1个(6.0L)	1个(5.5L)
Y-50C32	Y-50C32-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	1个(4.5L)
	Y-50C32-B	1本	1个	1个	1个(5.0L)	无
Y-60C32	Y-60C32-A	1本	1个	1个	1个(6.0L)	1个(5.5L)
Y-50C81(F)	Y-50C81(F)-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	1个(4.5L)
Y-50C81(G)	Y-50C81(G)-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	无
Y-50C37	Y-50C37-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	1个(4.5L)
Y-50C77	Y-50C77-A	1本	1个	1个	1个(4.5L)	1个(5.0L)
Y-50C31	Y-50C31-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	无

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10（螺钉、垫片、测温器等）	GB4806.9-2016	符合	不锈钢 SUS304
	不锈钢10Cr17（锅盖、蒸笼等）	GB4806.9-2016	符合	不锈钢 SUS430
	不锈钢022Cr19Ni10（测温器等）	GB4806.9-2016	符合	不锈钢 SUS304L
	铝合金基材（材料成分：Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Ni、Zn、Ti 分别不大于 0.6%、0.7%、0.3%、1.5%、0.8%、0.05%、0.2%、0.15%）（聚四氟乙烯涂层，内胆）	GB4806.9-2016	符合	
	铝合金基材（材料成分：Mn0.65%~1.0%、Cu0.05%~0.2%、Zn≤0.1%、Si≤0.6%、Fe≤0.7%）（聚四氟乙烯涂层，内胆）	GB4806.9-2016	符合	
	铝合金基材（材料成分：Mn≤0.1%、Mg0.0005%~0.002%、Cu≤0.1%、Zn≤0.1%、Si0.03%~0.1%、Fe≤0.35%、Cr≤0.1%、Ti≤0.1%）（放气管、浮子、浮子座等）	GB4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板 DC04 基材（搪瓷涂层，内胆）	GB4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材（聚四氟乙烯涂层/搪瓷涂层，内胆）	GB4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材（聚四氟乙烯涂层，内胆）	GB4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材（聚四氟乙烯涂层，内胆）	GB4806.9-2016	符合	
塑料	PP（量杯、饭勺等）	GB4806.7-2016	符合	
	PC（量杯、饭勺等）	GB4806.7-2016	符合	
涂层	聚四氟乙烯涂层（铝合金基材，内胆）	GB4806.10-2016	符合	
	搪瓷涂层（冷轧钢板DC04基材，内胆）	GB4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层（冷轧钢板DC01基材，内胆）	GB4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层（搪瓷涂层/冷轧钢板DC01基材，内胆）	GB4806.10-2016	符合	
橡胶（密封圈等）	搪瓷涂层（冷轧钢板DC01基材，内胆）	GB4806.3-2016	符合	
	搪瓷涂层（冷轧钢板DC01基材，内胆）	GB4806.11-2016	符合	
	玻璃（锅盖等）	GB 4806.5-2016	符合	

产品安全使用说明：请勿烹煮酸性食品（pH<5）。

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

售后服务

❶ 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机保修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

❷ 包修期界定：

- 以有效包修凭证（发票、购买记录、九阳官微产品档案）的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

❸ 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则的，伪造凭证不予作为保修依据。

❹ 服务网点查询：

- 请搜索微信小程序“九阳阳光服务”，点击相应版块查询相关服务。
- 请登陆九阳客户服务中心http://kf.joyoung.com/查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线：4006186999。

合格证	
检验结论：	合格
制造/检验日期：	见产品生产批号
检 验：	JY（检）



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：浙XK16-204-01013
浙XK16-204-02559
以装箱清单或附件为准

V11 230210


产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书 Operation Instruction

电压力煲

Y-50C72/Y-60C72/Y-50C32/Y-60C32
Y-50C81(F)/Y-50C81(G)/Y-60C817(B)
Y-50C37/Y-50C77/Y-50C31



杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co.,Ltd.
浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, XiaSha, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编:310018 电话:400 6186 999 www.joyoung.com


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管



微信扫一扫，注意事项全知道


特别说明：本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询，产品如有更新，恕不另行通知。

产品简介 | 产品以实物为准

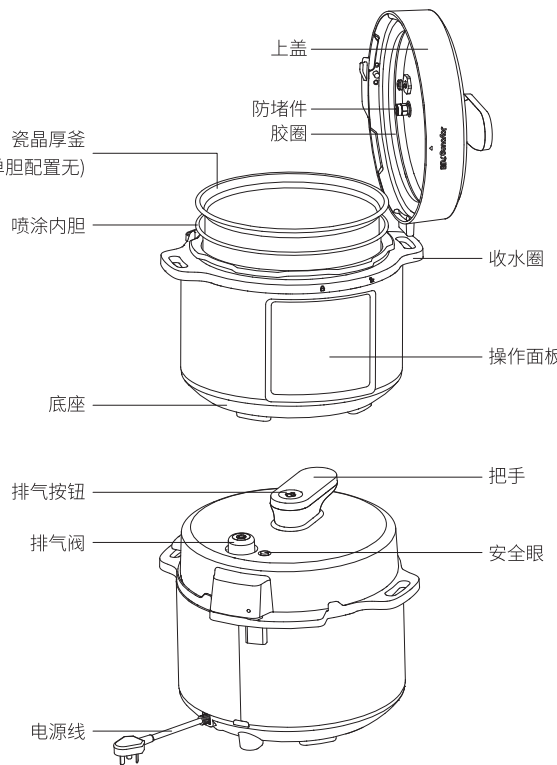


烹饪准备 | 接通电源

❶ 量米，使用附带的量杯




❷ 加水



- 使用1杯米煮粥，请加米至粥的刻度线1的位置；使用两杯米煮饭，请加米至米饭的刻度线2的位置。
- 煲汤推荐使用瓷晶厚釜（单胆配置的型号无此内胆，各型号配置请参见后文装箱明细表），食材及水量不得超过最高水位线“MAX”。


备注：内胆具体以实物为准。

❸ 确认胶圈卡扣安装到锅盖方孔内



❹ 新机使用前，请先用温水加洗洁精清洗内胆内外表面，清洗后需擦干。

❺ 开盖|合盖



开盖：当可开盖灯亮起及浮子落下时,用单手紧握上盖把手，朝开盖方向旋转至限位处，然后向上提起上盖；反方向旋转为合盖。

注：当“可开盖”灯亮起时，锅内可能还有少许热气，用户需观察安全眼是否落下，若安全眼没有落下可手动按排气按钮排气，确认安全眼落下后，方可开盖。

❻ 检查安全眼



放置好限压放气阀，检查安全眼是否落下，未加热之前安全眼是落下的。

使用说明

- 接通电源，响开机提示音，显示待机状态，数码管显示“- - - -”。若2分钟无操作，数码管闪烁显示“- - - -”，进入省电模式。此状态下，按任意键唤醒退出省电模式。
- 在待机状态下选择相应功能。选择好功能后如有需要，可按“-”、“+”键来更改定时时间调整烹饪口感，也可直接按“口感”键切换三种预设的食物烹饪程序。按启动/取消后开始工作，机器进入工作状态（有预约，预约开始，预约灯闪亮；无预约，直接开始加热，数码管显示动态跑圈）。
- 烹饪结束后,显示屏显示“b”，机器进入自然降压模式，此时也可按排气按钮手动排气实现快速降压。（注：烹饪大量的粥、汤类流质食物时禁止手动排气，以防烫伤）。当安全眼落下，“可开盖”指示灯亮，就可以开盖享用美食。

❶ 保温自动结束

米饭类保温时间最大为5小时，其他功能则为24小时。保温时间到则自动转入待机。

❷ 取消：除待机状态，在任意状态下，长按“取消”键回到待机状态。待机状态按此键下无效。

❸ 预约：选取功能（开盖煮功能除外）后，如需预约，可按“预约”键来设置预约时间。按一下“预约”键，“预约”指示灯亮，数码管显示预约时间“2:00”，此时可按“+”或“-”键来调整预约时间，预约时间增加1小时，直到24小时，时间循环变化，支持长按，即按住“+”或“-”键不放开，超过1秒后预约时间每0.2秒增加或减少1小时，不操作时预约时间闪烁。

注:预约时间是指为从预约到食物做好的时间,预约时间范围为2~24小时。

❹ 口感：根据不同类型的食材以及用户不同的口味需要，在选择烹饪功能后，可按“口感”键切换三种预设的食物烹饪程序：筋道、标准、和软糯，通过调整烹饪时间来调整烹饪效果。


❺ 浓香肉：不同类型的肉类，建议烹饪的时间可参照操作面板下方的烹饪指南进行操作。

维修服务 | 请委托当地经销商或九阳售后服务网点进行维修和安装

故障现象	故障原因	处理方法
1 合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
2 开盖困难	放气后安全眼未落下	用筷子轻推安全眼
	煲内有压力	等煲内压力下降安全眼落下后再开盖
3 上盖漏气	未放上密封圈	检查密封圈是否按要求放好
	密封圈粘有食物渣滓	清洁密封圈
4 安全眼漏气	密封圈磨损	送维修点维修
	安全眼密封圈粘有食物渣滓	清洁安全眼密封圈
5 安全眼不能上升	密封圈磨损	更换安全眼密封圈
	煲内食物和水过少	按规定放适量的食物和水
7 通电时显示屏不亮	上盖或限压放气阀漏气	送九阳售后服务部维修
	电源插座接触不良	请检查电源插座
8 数码屏显示E1，蜂鸣器报警	熔断器烧断	送九阳售后服务部维修
9 数码屏显示E2，蜂鸣器报警	温度传感器短路	送九阳售后服务部维修
10 数码屏显示E3，蜂鸣器报警	压力开关开路	送九阳售后服务部维修
11 数码屏显示E4，蜂鸣器报警	压力开关短路	送九阳售后服务部维修
	胶圈长时间漏气(60分钟)	送九阳售后服务部维修
12 数码屏显示E5，蜂鸣器报警	温度传感器失效	送九阳售后服务部维修
13 数码屏显示E7，蜂鸣器报警	合盖未到位	将锅盖旋转到合盖位置
	微动开关(或干簧管故障)	送九阳售后服务部维修

14 数码屏显示E8，蜂鸣器报警	电压过高	等待电网电压恢复
15 数码屏显示E9，蜂鸣器报警	电压过低	等待电网电压恢复

电气原理图

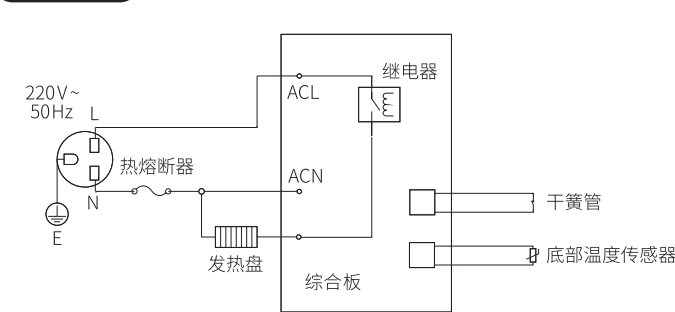

备注：软件评估的机型火线无熔断体。

清洁与保养

- 清洁时请拔掉电源插头，使机器处于断电状态，产品完全冷却的情况下清洗和保养。
- 请勿用钢丝球或者硬物擦洗内胆，以免刮伤内胆涂层。
- 所有部件的清洁请勿使用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。
- 用干净的湿布将煲体擦拭干净，禁止直接用水冲洗和浸泡煲体，以免发生触电或短路。
- 内胆清洗:请使用海绵等柔软清洁物品将内胆清洗干净，并将其外表面擦干。
- 开盖后，用水清洗上盖内侧，包括密封圈、限压放气阀、放气管、浮子等，然后用干净的湿布擦干净。
- 清洗保养完毕后请再次确认防堵件、密封圈、限压放气阀等已正确安装。

执行标准

Q/JY 006-2020

声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

产品注意事项

为了保证安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故的发生，请务必遵守。

⚡ 绝对禁止操作项 ⚠ 必须遵循操作项 ❶ 日常注意操作项

- ❶ 1.请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电、烫伤或造成其他伤害。
- 2.禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。
- ⚡ 3.在清洗、产品出现故障或不使用时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
- 4.请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
- 5.请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。
- 6.请勿使用九阳专用内胆以外的其他内胆，以防造成机器漏水、泄压等异常。内胆不能放在其他器具上加热，否则会导致变形、损坏。
- 7.不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。
- 8.必须定期检查安全阀、浮子阀、限压放气阀，确保不被堵塞、不添加任何重物或用其它物体替代，以免引起机器故障，造成人身伤害、财产损失。
- 9.产品处于浮子未落下状态或开盖困难时，严禁强行开盖，以免烫伤。
- 10.煲体禁止用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。

- ❶ 11.请单独使用额定电流为10A及以上，交流电压为220V的电源插座，以免引起火灾、触电等事故。
- 12.不可用湿手插、拔插头，以免触电。拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证


Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

电压力煲

Y-50C72/Y-60C72/Y-50C32/Y-60C32
Y-50C81(F)/Y-50C81(G)/Y-60C81(B)
Y-50C37/Y-50C77/Y-50C31



杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yin Hai Street, Xia Sha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area, Zhejiang Province

邮编: 310018 电话: 400 6186 999 www.joyoung.com


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管



微信扫一扫，注意事项全知道

特别说明:本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询,产品如有更新,恕不另行通知。

产品简介 | 产品以实物为准

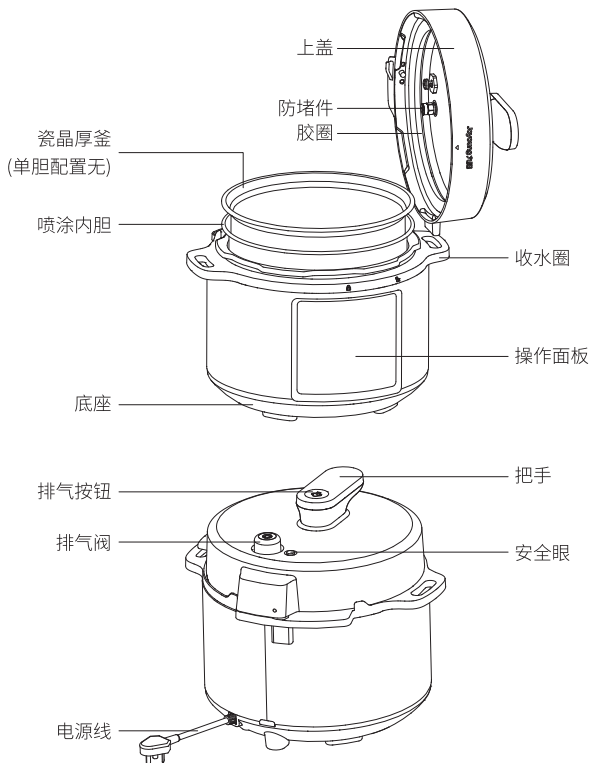

烹饪准备 | 接通电源

① 量米，使用附带的量杯


正确的例子



错误的例子



② 加水



喷涂内胆




瓷晶厚釜(单胆配置无)

- 使用1杯米煮粥，请加水至粥的刻度线1的位置；使用两杯米煮饭，请加水至米饭的刻度线2的位置。
- 煲汤推荐使用瓷晶厚釜（单胆配置的型号无此内胆，各型号配置请参见后文装箱明细表），食材及水量不得超过最高水位线“MAX”。


备注：内胆具体以实物为准。

③ 确认胶圈卡扣安装到锅盖方孔内



④ 新机使用前，请先用温水加洗洁精清洗内胆内外表面，清洗后需擦干。


⑤ 开盖|合盖



开盖：当可开盖灯亮起及浮子落下时，用单手紧握上盖把手，朝开盖方向旋转至限位边，然后向上提起上盖；反方向旋转为合盖。

注：当“可开盖”灯亮起时，锅内可能还有少许热气，用户需观察安全眼是否落下，若安全眼没有落下可手动按排气按钮排气，确认安全眼落下后，方可开盖。


6 检查安全眼



放置好限压放气阀，检查安全眼是否落下，未加热之前安全眼是落下的。

使用说明

- 接通电源，响开机提示音，显示待机状态，数码管显示“--:--”。若2分钟无操作，数码管闪烁显示“-:-”，进入省电模式。此状态下，按任意键唤醒退出省电模式。
- 在待机状态下选择相应功能。选择好功能后如有需要，可以按“-”、“+”按键来更改定时时间调整烹饪口感，也可直接按“口感”键切换三种预设的食物烹饪程序。按启动/取消后开始工作，机器进入工作状态（有预约，预约开始，预约灯闪亮；无预约，直接开始加热，数码管显示动态跑圈）。
- 烹饪结束后，显示屏显示“b”，机器进入自然降压模式，此时也可按住排气按钮手动排气实现快速降压，（注：烹饪大量的粥、汤类流质食物时禁止手动排气，以防烫伤）。当安全眼落下，“可开盖”指示灯亮，就可以开盖享用美食。



1 保温自动结束

米饭类保温时间最大为5小时，其他功能则为24小时。保温时间到则自动转入待机。

2 取消：除待机状态，在任意状态下，长按“取消”键回到待机状态。待机状态按此键下无效。

3 预约：选取功能（开盖煮功能除外）后，如需预约，可按“预约”键来设置预约时间。按一下“预约”键，“预约”指示灯亮，数码管显示预约时间“2:00”，此时可按“+”或“-”键来调整预约时间，预约时间增加1小时，直到24小时，时间循环变化，支持长按，即按住“+”或“-”键不放开，超过1秒后预约时间每0.2秒增加或减少1小时，不操作时预约时间闪烁。

注：预约时间是指为从预约到食物做好的时间，预约时间范围为2~24小时。

4 口感：根据不同类型的食材以及用户不同的口味需要，在选择烹饪功能后，可按“口感”键切换三种预设的食物烹饪程序：筋道、标准、和软糯，通过调整烹饪时间来调整烹饪效果。


5 浓香肉：不同类型的肉类，建议烹饪的时间可参照操作面板下方的烹饪指南进行操作。

维修服务 | 请委托当地经销商或九阳售后服务网点进行维修和安装

故障现象		故障原因	处理方法
1	合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
2	开盖困难	放气后安全眼未落下	用筷子轻推安全眼
		煲内有压力	等煲内压力下降安全眼落下后再开盖
3	上盖漏气	未放上密封圈	检查密封圈是否按要求放好
		密封圈粘有食物渣滓	清洁密封圈
		密封圈磨损	送维修点维修
4	安全眼漏气	安全眼密封圈粘有食物渣滓	清洁安全眼密封圈
		密封圈磨损	更换安全眼密封圈
5	安全眼不能上升	煲内食物和水过少	按规定放适量的食物和水
		上盖或限压放气阀漏气	送九阳售后服务部维修
7	通电时显示屏不亮	电源插座接触不良	请检查电源插座
		熔断器烧断	送九阳售后服务部维修
8	数码屏显示E1, 蜂鸣器报警	温度传感器开路	送九阳售后服务部维修
9	数码屏显示E2, 蜂鸣器报警	温度传感器短路	送九阳售后服务部维修
10	数码屏显示E3, 蜂鸣器报警	压力开关开路	送九阳售后服务部维修
11	数码屏显示E4, 蜂鸣器报警	压力开关短路	送九阳售后服务部维修
		胶圈长时间漏气(60分钟)	
12	数码屏显示E5, 蜂鸣器报警	温度传感器失效	送九阳售后服务部维修
13	数码屏显示E7, 蜂鸣器报警	合盖未到位	将锅盖旋转至合盖位置
		微动开关(或干簧管故障)	送九阳售后服务部维修

14	数码屏显示E8, 蜂鸣器报警	电压过高	等待电网电压恢复
15	数码屏显示E9, 蜂鸣器报警	电压过低	等待电网电压恢复

电气原理图

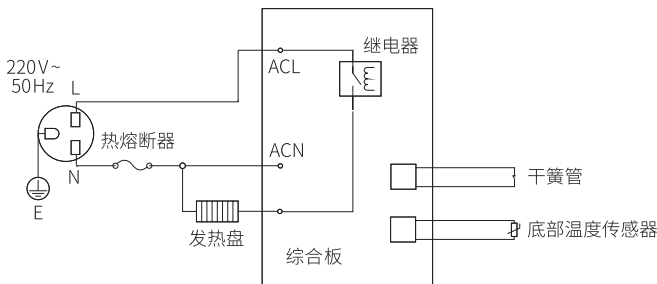

备注：软件评估的机型火线无熔断体。

清洁与保养

- 清洁时请拔掉电源插头，使机器处于断电状态，产品完全冷却的情况下清洗和保养。
- 请勿用钢丝球或者硬物擦洗内胆，以免刮伤内胆涂层。
- 所有部件的清洁请勿使用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。
- 用干净的湿布将煲体擦拭干净，禁止直接用水冲洗和浸泡煲体，以免发生触电或短路。
- 内胆清洗：请使用海绵等柔软清洁物品将内胆清洗干净，并将其外表面擦干。
- 开盖后，用水清洗上盖内侧，包括密封圈、限压放气阀、放气管、浮子等，然后用干净的湿布擦干净。
- 清洗保养完毕后请再次确认防堵件、密封圈、限压放气阀等已正确安装。

执行标准

Q/JY 006-2020

声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

产品注意事项

为了保证安全，避免对您和他人造成伤害和财务损失，请务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故的发生，请务必遵守。

⊖ 绝对禁止操作项

⚠ 必须遵循操作项

⚠ 日常注意操作项

- ⊖ 1.请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电、烫伤或造成其他伤害。
- ⊖ 2.禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。
- ⚠ 3.在清洗、产品出现故障或不使用时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
- ⚠ 4.请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
- ⚠ 5.请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。
- ⚠ 6.请勿使用九阳专用内胆以外的其他内胆，以防造成机器漏气、泄压等异常。内胆不能放在其他器具上加热，否则会导致变形、损坏。
- ⚠ 7.不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。
- ⚠ 8.必须定期检查安全阀、浮子阀、限压放气阀，确保不被堵塞、不添加任何重物或用其它物体替代，以免引起机器故障，造成人身伤害、财产损失。
- ⚠ 9.产品处于浮子未落下状态或开盖困难时，严禁强行开盖，以免烫伤。
- ⚠ 10.煲体禁止用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。
- ⚠ 11.请单独使用额定电流为10A及以上，交流电压为220V的电源插座，以免引起火灾、触电等事故。
- ⚠ 12.不可用湿手插、拔插头，以免触电。拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。

- 13.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。
- 14.使用前，必须确保电源线与插座连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏，引发短路或火灾等危险。
- 15.本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。
- 16.本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引发的事 故或伤害本公司均不负任何责任。
- 17.本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 18.本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损 害事故。
- 19.工作过程中，请勿搬移产品。
- 20.本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿 童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确 保他们不玩耍本产品。
- 21.直到压力充分释放后，方可打开容器。
- 22.产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火 灾，触电或受伤。
- 23.打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 24.内胆底部和发热盘表面有异物时请及时清除后使用，以免造成机器工作异常。
- 25.限压放气阀必须轻拿轻放，严禁用力挤压，以防放气阀损坏引起漏气现象。
- 26.搬移产品时，请端提手或煲体底部隐藏把手，切勿直接提上盖手柄，以免上盖与煲体 脱离，产品落下造成人身伤害。
- 27.烹饪过程中，请勿接触上盖、限压放气阀，以免烫伤。
- 28.使用前，请确认密封圈、内盖安装到位，防止使用过程中漏气。
- 29.烹饪过程中，如果上盖与煲体之间有大量蒸气排出，应立即停止使用，以免烫伤，并 按“上盖漏气”故障处理或送九阳售后服务部维修。
- 30.清洗内胆时，请使用海绵或软质材料布擦洗。请勿使用钢丝球、铁铲等硬质器具刮 洗，防止划伤内胆表面。
- 31.烹饪时，食物量不能超过最高刻度线，否则有可能煮不熟、糊锅、喷溅等现象，造成 人身伤害、财产损失。
- 32.盛取米饭等食物时，手不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分，以免烫伤。
- 33.必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。
- 34.为避免密封圈老化引起伤害事故，请定期检查密封圈，若存在破损、变形、漏气等现 象，请及时到九阳售后服务部购买、更换。
- 35.本产品仅限于中国大陆海拔2000米以下地区使用。
- 36.请勿烹饪酸性食品（ $\text{pH} < 5$ ）。

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
贴纸类 (铭牌、条码等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件 (胶圈、密封圈等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件 (饭勺、上盖等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(玻璃盖等) *	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件 (推杆等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器 *	○	○	○	○	○	○
风扇支架 *	○	○	○	○	○	○
熔断器组件 (熔断器等)	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
电热器 (发热带等)	○	○	○	○	○	○
水泵 *	○	○	○	○	○	○
开关、定时器 *	○	○	○	○	○	×
阻燃塑料结构件(大隔热垫、插座等)	○	○	○	○	○	×
标准件(螺钉、转轴等)	○	○	○	×	○	○
其它金属结构件(顶杆螺母等)	×	○	○	○	○	○
印刷线路板、电源线、中心盖组件 (PCB板、电容、热敏电阻等)	×	○	○	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

- 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
- 本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
- 全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象，本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

产品规格表

额定电压:220V 额定频率:50Hz 额定功率:1000W 额定工作压力:40kPa 保温温度:60℃~80℃ 内胆口径:220mm		
型号	额定容量	产品尺寸
Y-50C72	5.0L	330mm×314mm×290mm
Y-60C817(B)	6.0L	330mm×314mm×316mm
Y-60C72	6.0L	330mm×314mm×316mm
Y-50C32	5.0L	330mm×314mm×290mm
Y-60C32	6.0L	330mm×314mm×316mm
Y-50C37	5.0L	330mm×314mm×290mm
Y-50C81(F)	5.0L	330mm×314mm×290mm
Y-50C81(G)	5.0L	330mm×314mm×290mm
Y-50C77/Y-50C31	5.0L	330mm×314mm×290mm

备注：以上产品能效在浓香肉功能下，选用铝基材的喷涂内胆进行试验。

装箱明细

型号	货号	说明书	量杯	饭勺	喷涂内胆	瓷晶厚釜
Y-50C72	Y-50C72-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	1个(4.5L)
Y-60C72	Y-60C72-A	1本	1个	1个	1个(6.0L)	1个(5.5L)
Y-60C817(B)	Y-60C817(B)-A	1本	1个	1个	1个(6.0L)	1个(5.5L)
Y-50C32	Y-50C32-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	1个(4.5L)
	Y-50C32-B	1本	1个	1个	1个(5.0L)	无
Y-60C32	Y-60C32-A	1本	1个	1个	1个(6.0L)	1个(5.5L)
Y-50C81(F)	Y-50C81(F)-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	1个(4.5L)
Y-50C81(G)	Y-50C81(G)-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	无
Y-50C37	Y-50C37-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	1个(4.5L)
Y-50C77	Y-50C77-A	1本	1个	1个	1个(4.5L)	1个(5.0L)
Y-50C31	Y-50C31-A	1本	1个	1个	1个(5.0L)	无

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10(螺钉、垫片、测温器等)	GB4806.9-2016	符合	不锈钢 SUS304
	不锈钢10Cr17(钢盖、蒸笼等)	GB4806.9-2016	符合	不锈钢 SUS430
	不锈钢022Cr19Ni10(测温器等)	GB4806.9-2016	符合	不锈钢 SUS304L
	铝合金基材(材料成分: Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Ni、Zn、Ti 分别不大于 0.6%、0.7%、0.3%、1.5%、0.8%、0.05%、0.2%、0.15%)(聚四氟乙烯涂层,内胆)	GB4806.9-2016	符合	
	铝合金基材(材料成分: Mn0.65%~1.0%、Cu0.05%~0.2%、Zn≤0.1%、Si≤0.6%、Fe≤0.7%)(聚四氟乙烯涂层,内胆)	GB4806.9-2016	符合	
	铝合金基材(材料成分: Mn≤0.1%、Mg0.0005%~0.002%、Cu≤0.1%、Zn≤0.1%、Si0.03%~0.1%、Fe≤0.35%、Cr≤0.1%、Ti≤0.1%)(放气管、浮子、浮子座等)	GB4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板 DC04 基材(搪瓷涂层,内胆)	GB4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(聚四氟乙烯涂层/搪瓷涂层,内胆)	GB4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(聚四氟乙烯涂层,内胆)	GB4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材聚四氟乙烯涂层,内胆	GB4806.9-2016	符合	
塑料	PP(量杯、饭勺等)	GB4806.7-2016	符合	
	PC(量杯、饭勺等)	GB4806.7-2016	符合	
涂层	聚四氟乙烯涂层(铝合金基材,内胆)	GB4806.10-2016	符合	
	搪瓷涂层(冷轧钢板DC04基材,内胆)	GB4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(冷轧钢板DC01基材,内胆)	GB4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(搪瓷涂层/冷轧钢板DC01基材,内胆)	GB4806.10-2016	符合	
	搪瓷涂层(冷轧钢板DC01基材,内胆)	GB4806.3-2016	符合	
橡胶(密封圈等)		GB4806.11-2016	符合	
玻璃(锅盖等)		GB 4806.5-2016	符合	

产品安全使用说明:请勿烹饪酸性食品(pH<5)。

本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准!

售后服务

① 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

② 包修期界定：

- 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

③ 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的)；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

④ 服务网点查询：

- 请搜索微信小程序“九阳阳光服务”，点击相应版块查询相关服务。
- 请登陆九阳客户服务中心<http://kf.joyoung.com/>查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线：4006186999。

合格证

检验结论：_____合格_____

制造/检验日期：_____见产品生产批号_____

检 验：_____JY(检)_____



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：浙XK16-204-01013
浙XK16-204-02559
以装箱清单或附件为准