

| 九阳               |                | 西式BU | STYLEMASTER NO. |
|------------------|----------------|------|-----------------|
| 型号               | : KL55-V1 Fast | 版本_1 | 01/04/2023 初稿   |
| 内容               | : 说明书设计稿       |      |                 |
| 设计               | : 李佳琪          |      |                 |
| 研发               | : 门书标          |      |                 |
| 日期               | : 01/04/2023   |      |                 |
| 尺寸               | : 105mmx140mm  |      |                 |
| 颜色               | : K80          |      |                 |
| 工艺               | : 80g绿粉纸, 折页   |      |                 |
| ● 经客户审核同意后方可发布   |                |      |                 |
| ● 任何修改均以正式邮件通知为准 |                |      |                 |
|                  |                |      |                 |
|                  |                |      |                 |
|                  |                |      |                 |

- 18.请勿在窗台、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
- 19.切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
- 20.确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。
- 21.工作期间，请使用把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。
- 22.本产品不得长时间空烧（不放任何食材），以防发生自然等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过1小时。
- 23.使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于空气炸锅里，以免发生火灾危险。
- 24.请勿将玻璃器皿、密闭容器等易燃物品放置在空气炸锅内加热，以免发生爆炸危险。
- 25.使用过程中确保食物不要碰到加热管；请不要烤过大的食物，否则易导致冒烟、起火。
- 26.若腌制pH<5的酸性食材（如醋腌、柠檬汁等酱料），请务必使用锡箔纸包裹。
- 27.产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在打开机头时应非常小心，可能会有热蒸汽从空气炸锅中涌出，以防烫伤。
- 28.拔出插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 29.请使用高温隔热物取高温物品，以防烫伤。
- 30.每次使用完毕，需对炸锅、烤架进行清洁，以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
- 31.本产品使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
- 32.无人使用本产品时，清洁或移动本产品时，产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
- 33.如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 34.请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷洒酒水，以免器件损坏或漏电。
- 35.如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 36.丢弃本产品和产品包装时，请交由有相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。

#### 温馨提示

- 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗，清洗好后放入空气炸锅预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正常现象。
- 烹饪完成后请及时清洁机器顶部罩表面的油渍，防止在下次使用中产生油烟。
- 请使用本产品的各项原装配件。

#### 故障分析及排除

| 故障现象       | 原因分析              | 解决方法                   |
|------------|-------------------|------------------------|
| 产品未工作      | 电源未插              | 将电源线插头插入接地插座中          |
|            | 电源板坏              | 送至指定的维修店维修             |
| 没有炸熟食物     | 烤架中盛放过多食物         | 若食材过多请分批放入烤架中          |
|            | 设定的温度过低           | 将温度调至设定所需温度            |
| 冒出白烟       | 烤制时间过短            | 加长烹饪时间                 |
|            | 正在烤制油腻的食材         | 在烤制油腻的食材将有大量的烟渗透,属正常现象 |
| 显示屏显示“Er”  | 炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣 | 请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅        |
|            | 机头没有合盖            | 机头合盖,确认下落到位            |
| 显示屏显示“Ecc” | 选定的食谱与工作模式不匹配     | 旋转旋钮/切换烘烤/嫩烤模式         |
| 显示屏显示“E13” | 机头超时加热保护          | 售后维修                   |
| 显示屏显示“E14” | 机头超温保护            | 售后维修                   |
| 显示屏显示“E51” | 机头传感器开路           | 售后维修                   |
| 显示屏显示“E52” | 机头传感器短路           | 售后维修                   |

- 如问题不能解决,切勿私自拆卸机器.请送当地售后服务点进行维修.详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线:400-6186-999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请谅解!

#### 产品基础信息和装箱明细

|             |                                |       |
|-------------|--------------------------------|-------|
| 执行标准        | GB 4706.1-2005、GB 4706.14-2008 |       |
| 产品尺寸（长×宽×高） | 356mm×360mm×260mm              |       |
| 产品净重        | 约4kg                           |       |
| 技术参数        | 额定电压                           | 220V  |
|             | 额定频率                           | 50Hz  |
|             | 额定功率                           | 1600W |
|             | 整机                             | 1台    |
| 装箱明细        | 炸锅                             | 1个    |
|             | 烤架                             | 1个    |
|             | 说明书                            | 1本    |
|             | 新机陪伴卡                          | 1张    |

(所有数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)

#### 清洁与保养

- 清洁空气炸锅前,请先切断电源并拔掉插头,待产品完全冷却后再进行。
- 如空气炸锅腔体壁有油污,请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
- 炸锅、烤架可以在加入中性清洁剂的水中发泡后再清洗。
- 切勿将整个空气炸锅浸入水或其它液体中清洗,以免发生触电危险或功能故障。
- 清洁完毕,待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

#### 有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

| 部件名称                                | 有害物质  |       |       |             |           |             |  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|--|
|                                     | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 铜(Cu) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |  |
| 与食品接触的配件(炸锅、烤盘、搅拌叶片等)               | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |  |
| 塑胶件(密封胶、脚垫等)                        | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |  |
| 非阻燃塑料结构件(外壳、面板、上盖等)                 | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |  |
| 整机                                  | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |  |
| 不锈钢结构件(把手、连接器、轴等)                   | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |  |
| 其它金属材料件(外壳、内胆腔体、面板、反射板等)            | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |  |
| 标准件(螺钉、螺母等)                         | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |  |
| 玻璃陶瓷结构件(视窗玻璃、玻璃盖等)                  | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |  |
| 阻燃结构件(插座、开关支架、电机支架等)                | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ×           |  |
| 电器件、印刷线路板组件(PCB板、电阻、变压器等)、电机、电源线、线束 | ×     | ○     | ×     | ○           | ○         | ×           |  |

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
“\*”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步减少。  
\*：表示仅部分型号产品含该部件。

**环保使用期限10年：**表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。  
**箭头循环标志：**表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请参阅国家或当地有关电器电子产品处理的规定。

以上标识的依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。  
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。  
全新产品在打开包装或使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象，本产品符合食品安全和使用国家标准要求，请放心使用。

#### 食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下：

| 食品接触材料                                                     | 执行标准                                                                                                                                                                                                                 | 符合标准情况          | 备注 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 不锈钢06Cr19Ni10（蒸笼、锅盖包边等）                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 不锈钢10Cr17（蒸屉、转叉支架、炸篮连接件等）                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 不锈钢01Cr19Ni10（打蛋器臂）                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 铝箔板（基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于：0.12%、0.50%、0.040%、0.040%）（烤盘等）    |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 铝箔板（基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于：0.10%、0.45%、0.030%、0.030%）（炸锅、烤盘等） |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 镀锌钢板DX51D+Z或DX52D+Z或DX53D+Z（内胆腔体、烤盘、烘盘等）                   |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 镀锌钢板DX51D+Z基材（隔热氟乙稀涂层、隔热板等）                                |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 冷轧钢板C01或DC03基材（搪瓷涂层、烤盘等）                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 冷轧钢板C01基材（镀锌、转叉叶片等）                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 冷轧钢板C04基材（康宁玻璃涂层、炸锅、炸篮等）                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 铝合金3003基材（康宁玻璃涂层、烤盘等）                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 铝合金V113基材（康宁玻璃涂层、烤盘等）                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 铝1060或1060H24基材（康宁玻璃涂层或陶瓷涂层、温控器固定支架、烤架等）                   |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 康宁结构件Q195或Q215或Q235（镀锌、烤网、转叉轴等）                            |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 铸铁Z18（锅铲等）                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| PP（蒸架、隔热棉等）                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |
| 塑料                                                         | PA（纤维、纤维类、尼龙类、PC（水稳、水桶盖等）                                                                                                                                                                                            | GB 4806.7-2016  | 符合 |
| 涂层                                                         | 聚甲基硅氧烷涂层（冷轧钢板C04基材或铝1060或铝1060H24基材、炸锅、炸篮等）<br>聚四氟乙烯涂层（铝合金3003基材或V113基材或镀锌钢板DX51D+Z基材或镀锌钢板DX53D基材或DX53D+AS或铝1060H24基材、蒸架、烤盘、隔热板等）<br>陶瓷涂层（铝硅钢板DX53D/DX53D+AS或铝1060H24基材或不锈钢06Cr19Ni10基材或不锈钢10Cr17基材或不锈钢01Cr19Ni10基材） | GB 4806.10-2016 | 符合 |
| 搪瓷（搪瓷板）                                                    | GB 4806.9-2016                                                                                                                                                                                                       | 符合              |    |
| 陶瓷（隔热杆、隔热棉等）                                               | GB 4806.4-2016                                                                                                                                                                                                       | 符合              |    |
| 橡胶（密封胶、垫圈、煮管等）                                             | GB 4806.11-2016                                                                                                                                                                                                      | 符合              |    |
| 玻璃（锅盖、隔热棉等）                                                | GB 4806.5-2016                                                                                                                                                                                                       | 符合              |    |

注:本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,请以实际产品为准。

#### 售后服务

##### ● 保修规定:

- 执行国家新三包法,整机保修1年,产品质量问题7天包退,15天包换;全系列产品全国联保。

##### ● 包修期界定:

- 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期;
- 无有效包修凭证的,按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

##### ● 非保修范围:

- 因不可抗力造成的自然灾害造成的损坏;
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 包修凭证与实物不符或涂改的;
- 超过三包期的;
- 违背事实原则,伪造凭证不予作为保修依据。

##### ● 服务网点查询:

- 请搜索微信小程序“九阳阳光服务”,点击相应版块查询相关服务。
- 请登陆九阳客户服务中心<http://kf.joyoung.com/>查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线:400 6186 999。

#### 合格证

检验结论:合格  
制造/检验日期:产品生产批号  
检 验: JY(检)

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证

杭州九阳生活电器有限公司  
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.  
浙江省杭州市经济技术开发区下沙街道银海760号3A幢  
Building 3A, No. 760 Yinhai Street, Xiaoshan, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province  
邮编:310018 电话:400 6186 999 www.joyoung.com

V1 230401

载人航天  
太空厨房研制单位

Joyoung 九阳



微信扫一扫,查看产品手册  
空气炸锅KL55-V1 Fast  
使用说明书

使用前,请仔细阅读使用说明书,并妥善保存

#### 欢迎使用

尊敬的用户:

感谢您使用九阳空气炸锅。本说明书适用于KL55-V1 Fast产品,书中所有内容仅供用户使用和维修时参考,未尽事宜,欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求,请放心使用。


愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷和健康。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

“太空科技”指的是九阳公司作为载人航天太空厨房研制单位,已研制出相关太空厨房配套产品并运用到载人航天太空厨房中。

本产品热风循环加热技术源自载人航天太空厨房的热风加热装置。

#### 部件名称及功能

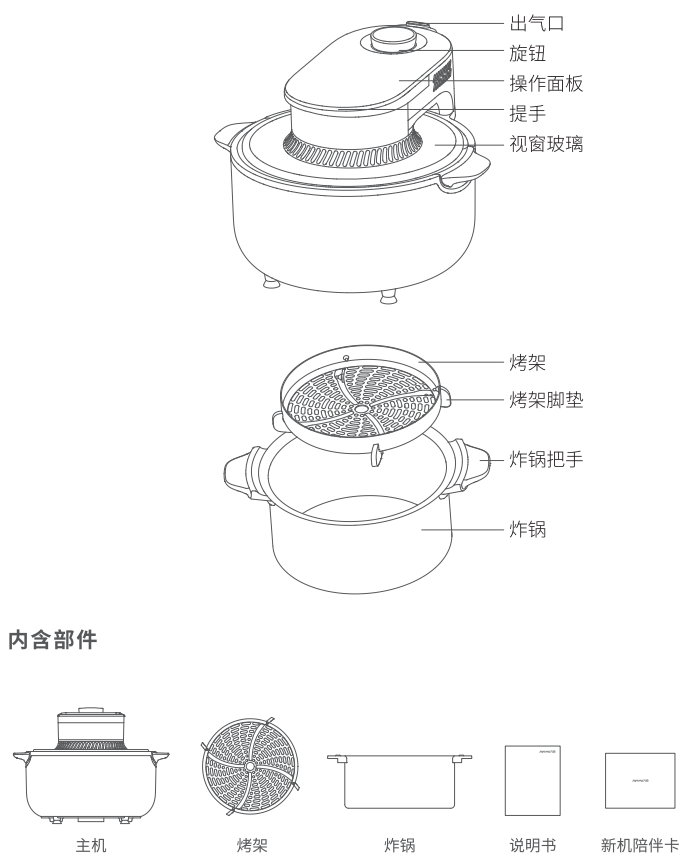


##### 内含部件


备注:产品图片请以包装内实物为准。

| 序号 | 部件名称 | 功能                     |
|----|------|------------------------|
| 1  | 出气口  | 排出锅内水汽(注意出气口高温,防止烫伤)   |
| 2  | 旋钮   | 切换烘烤/嫩烤模式(启动烹饪后不允许再切换) |
| 3  | 操作面板 | 操作机器启动/取消、功能切换、温度时间调节等 |
| 4  | 提手   | 用于开合盖                  |
| 5  | 视窗玻璃 | 用于观察锅内食物               |
| 6  | 烤架   | 用于盛放食材,并放置炸锅中          |
| 7  | 烤架脚垫 | 用于支撑烤架(食品级硅材质,无需拆卸)    |
| 8  | 炸锅把手 | 用于提放炸锅                 |
| 9  | 炸锅   | 用于放置烤架,承接从烤架流出的油脂      |


#### 产品使用指南

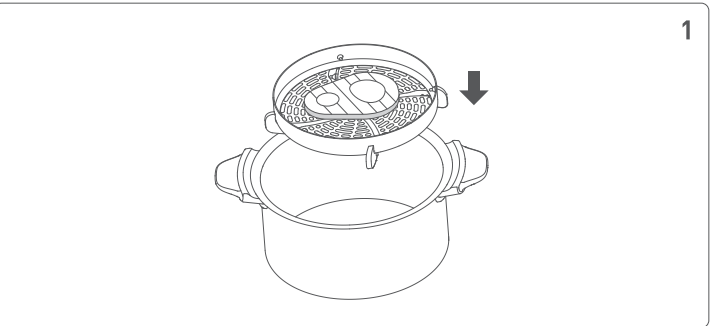


将烤架放置在炸锅内,将食材放入烤架中。

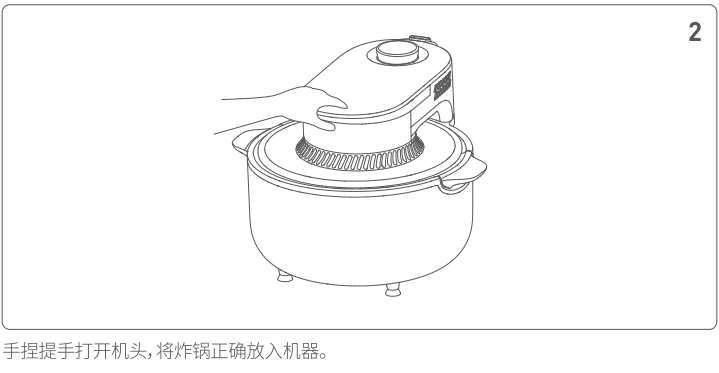


手柄提手打开机头,将炸锅正确放入机器。

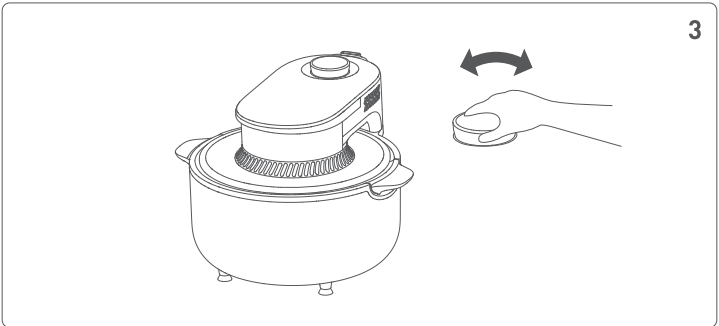

机器通电后,旋转旋钮,根据食材选择合适的烹饪模式(烘烤/嫩烤:烘烤最高设定温度为200°C;嫩烤最高设定温度为240°C)。

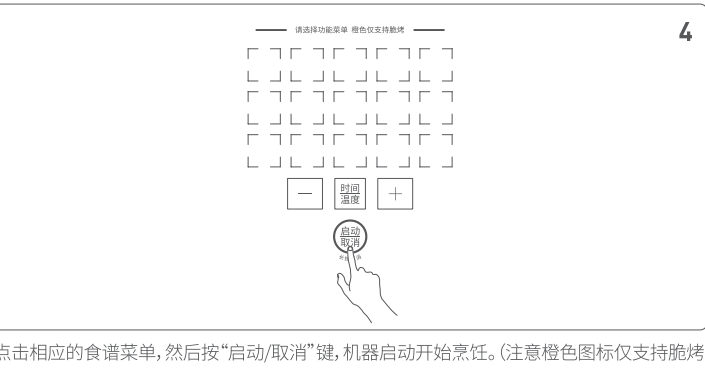

点击相应的食谱菜单,然后按“自动/取消”键,机器自动开始烹饪。(注意颜色图标仅支持烧烤模式;烹饪过程中可点击“+”键或“-”键调节烹饪时间)

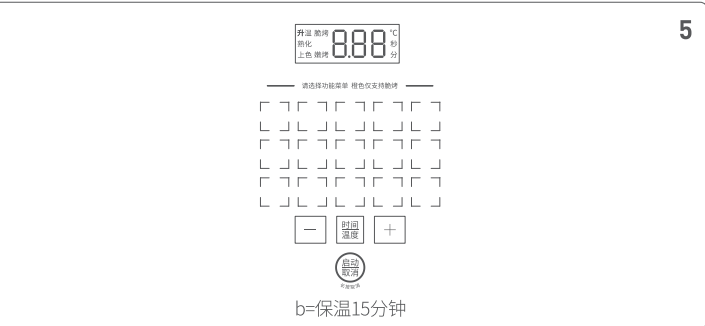

烘烤完成后,机器会滴滴滴响四声,表示烘烤结束,同时自动进入保温模式(保温时长15分钟)。如果需要取出食物,不要保温,可以按“自动/取消”键,进行取消。



断开电源,手柄提手开盖,过程中注意机器表面高温。然后端柄把手取出炸锅,放置于耐热台面,即可享用美食。(请勿直接触摸炸锅或烤架,以免高温烫伤)

#### 第一次使用前准备

- 除去所有包装材料。
- 取出炸锅、烤架,去除包装袋。
- 使用温水清洗炸锅、烤架,用浸过清洁剂的湿布擦拭空气炸锅侧壁及底部,待完全干燥后再使用。
- 将空气炸锅放置在平稳表面,请使用单独一条电源线。
- 空气炸锅周围应预留足够空间,保证表面到其它物品至少10cm距离,进/出风口处不能放置任何物品。
- 新机首次使用,机器存在塑料或纸箱气味,属于正常现象,不会影响正常使用。建议首次使用放入橙子皮或柠檬之类的果皮,用180度的温度烤5分钟,可去除包装异味。

#### 小贴士

- 机器启动烹饪后,请勿再旋转旋钮切换工作模式,否则显示屏上会报错Ecc。报错后,把模式切换回来,可恢复正常继续工作。
- 机器自带食谱,只允许调整烹饪时间,不可以调整温度;仅“自主”食谱可以自由调节温度或时间。
- 产品在开盖状态下会无法正常工作,显示屏上会报错Er。
- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入空气炸锅。

#### 安全注意事项

- ▲ 警告: 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。**
- 工作期间,产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高,贴有“高温警示”符号▲的区域/表面,工作过程中会变暖,请注意避免烫伤。
  - ⚠ 注意: 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。**
  - 本产品并非设计给存在肢体、感官或精神能力缺陷或减少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照顾好儿童,确保他们不玩弄本产品。
  - 打开包装后,请立即将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
  - 产品使用时,四周应留足空间,与周边物体至少保持10cm距离,以防油污污染家具,甚至引起火灾等危险。
  - 使用过程中,请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品,以避免火灾、爆炸发生。
  - 产品在工作中或冷却前,严禁触摸烤架及烤架提手,以免烫伤。
  - 使用时必须将包装材料全部取下,否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
  - 本产品输入电压/频率为220V/50Hz,在将产品连接电源之前,请检查是否与当地的电源电压相符,或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。
  - 本产品为类电器,使用前请确保接地线接地良好,以免发生漏电事故。
  - 必须单独使用10A或以上带接地的插座,插头需彻底插入插座,以防接触不良而导致元件过热烧坏,引发短路或火灾等危险。
  - 请勿在外接定时器或独立的温控控制系统的方式下运行该产品,以防短路、自燃等危险。
  - 严禁将本产品作为食物烘烤以外的其他用途。
  - 严禁用湿手插、拔电源插头,以免触电。
  - 请在水平台面上操作,请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品,以防引起火灾。
  - 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用,以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
  - 请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品,否则会造成火灾和触电。
  - 产品必须远离热源30cm以上,以免损坏产品或发生火灾危险。

Joyoung 九阳



微信扫一扫, 注意事项全知道

空气炸锅KL55-V1 Fast  
使用说明书

使用前, 请仔细阅读使用说明书, 并妥善保存



载人航天  
太空厨房研制单位

## 欢迎使用

尊敬的用户:

感谢您使用九阳空气炸锅。本说明书适用于KL55-V1 Fast产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考, 未尽事宜, 欢迎向本公司的客户服务部门咨询。


本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求, 请放心使用。

愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷和健康。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)



“太空科技”指的是九阳公司作为载人航天太空厨房研制单位, 已研制出相关太空厨房配套产品并运用到载人航天太空厨房中。

本产品热风循环加热技术源自载人航天太空厨房的热风加热装置。

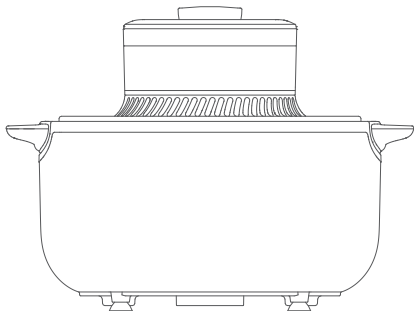


从这里开始, 感受烹饪!


## 部件名称及功能

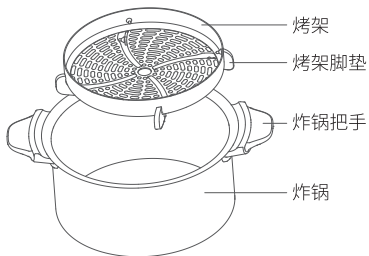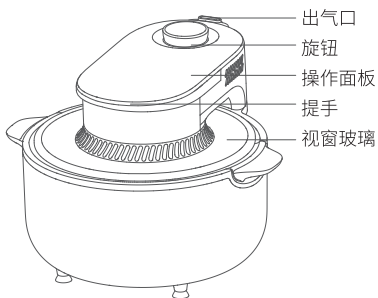

## 内含部件



主机



烤架



炸锅



说明书



新机陪伴卡


备注：产品图片请以包装内实物为准。



| 序号 | 部件名称 | 功能                     |
|----|------|------------------------|
| 1  | 出气口  | 排出锅内水汽（注意出气口高温，防止烫伤）   |
| 2  | 旋钮   | 切换脆烤/嫩烤模式（启动烹饪后不允许再切换） |
| 3  | 操作面板 | 操作机器启动/取消、功能切换、温度时间调节等 |
| 4  | 提手   | 用于开合盖                  |
| 5  | 视窗玻璃 | 用于观察锅内食物               |
| 6  | 烤架   | 用于盛放食材，并放置炸锅中          |
| 7  | 烤架脚垫 | 用于支撑烤架（食品级硅胶材质，无需拆卸）   |
| 8  | 炸锅把手 | 用于提放炸锅                 |
| 9  | 炸锅   | 用于放置烤架，承接从烤架流出的油脂      |


## 产品使用指南

1




将烤架放置在炸锅内，将食材放入烤架中。

2




手捏提手打开机头, 将炸锅正确放入机器。


3

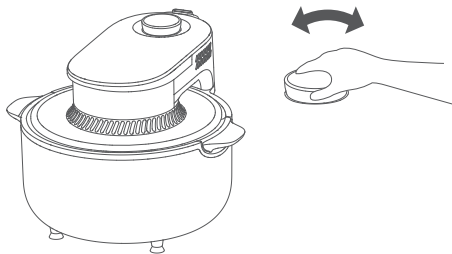

机器通电后, 旋转旋钮, 根据食材选择合适的烹饪模式(脆烤/嫩烤: 脆烤最高设定温度为200°C; 嫩烤最高设定温度为240°C)。




点击相应的食谱菜单,然后按“启动/取消”键,机器启动开始烹饪。(注意橙色图标仅支持脆烤模式;烹饪过程中可点击“+”键或“-”键调节烹饪时间)



b=保温15分钟

烘焙完成后，机器会滴滴滴滴响四声，表示烘烤结束，同时自动进入保温模式（保温时长15分钟）。如果需要取出食物，不要保温，可以按“启动/取消”键，进行取消。



断开电源，手捏提手开盖，过程中注意机器表面高温。然后端锅把手取出炸锅，放置于耐热台面，即可享用美食。（请勿直接触摸炸锅或烤架，以免高温烫伤）

## 第一次使用前准备

1. 除去所有包装材料。
2. 取出炸锅、烤架，去除包装袋。
3. 使用温水清洁炸锅、烤架，用浸过清洁剂的湿布擦拭空气炸锅侧壁及底部，待完全干燥后再使用。
4. 将空气炸锅放置在平稳表面，请使用单独一条电源线。
5. 空气炸锅周围应预留足够空间，保证表面到其它物品至少10cm距离，进/出风口处不能放置任何物品。
6. 新机首次使用，机器存在塑料或纸箱气味，属于正常现象，不会影响正常使用。建议首次使用放入橙子皮或柠檬之类的果皮，用180度的温度烤5分钟，可去除包装异味。


## 小贴士

- 机器启动烹饪后，请勿再旋转旋钮切换工作模式，否则显示屏上会报错Ecc。报错后，把模式切换回来，可恢复正常继续工作。
- 机器自带食谱，只允许调整烹饪时间，不可以调整温度；仅“自主”食谱可以自由调节温度或时间。
- 产品在开盖状态下会无法正常工作，显示屏上会报错Err。
- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入空气炸锅。



- 请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子放入机器中。
- 可根据个人口味调整烧烤时间，烧烤过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- 空气炸锅处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面及视窗玻璃的温度可能非常高，请勿随意触摸、移动，以免造成危险。
- 连续烘烤时注意将上次锅内残渣清理干净，避免再次烤制时烧焦冒烟或影响食物外观。
- 烘烤时，烤架底部加锡箔纸会影响热风循环及食物烘烤效果，不建议使用。
- 本产品相比普通空气炸锅，温度更高，密封性更好，开盖的瞬间可能会产生油烟或蒸汽，为正常现象，请放心使用。
- 在240°C超高温烘烤下，肉类食材更容易脱油。油烟凝结在视窗玻璃上会影响可视效果，使用后请及时清洗。
- “8分钟爆汁鸡翅”建议使用新鲜鸡翅或者不含添加剂的冷冻鸡翅，加保水剂（三聚磷酸钠）或注水的鸡翅可能会影响烘焙效果。

## 电气原理图

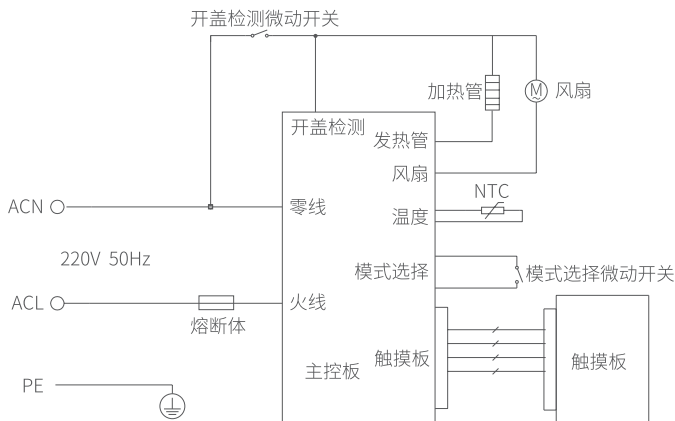

## 安全注意事项

### **警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。**

1.工作期间，产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高，贴有“高温表面”符号的区域/表面，工作过程中会变烫，请注意避免烫伤。

### **注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。**

- 1.本产品并非设计给存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 2.打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 3.产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持10cm距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。
- 4.使用过程中，请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品，以避免火灾、爆炸发生。
- 5.产品在工作中或冷却前，严禁触碰烤架及烤架提手，以免烫伤。
- 6.本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。
- 7.使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
- 8.本产品输入电压/频率为220V/50Hz，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。
- 9.本产品为I类电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。
- 10.必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
- 11.请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 12.严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。
- 13.严禁用湿手插、拔电源插头，以免触电。
- 14.请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
- 15.请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 16.请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。
- 17.产品必须远离火源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。

- 18.请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
- 19.切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
- 20.确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。
- 21.工作期间，请使用把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。
- 22.本产品不得长时间空烧（不放任何食材），以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过1小时。
- 23.使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于空气炸锅里，以免发生火灾危险。
- 24.请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在空气炸锅内加热，以免发生爆炸危险。
- 25.使用过程中确保食物不要碰到加热管；请不要烤过大的食物，否则易导致冒烟、起火。
- 26.若烤制 $\text{pH} < 5$ 的酸性食材（如蘸醋、柠檬汁等酱料），请务必使用锡箔纸包裹。
- 27.产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在打开机头时应非常小心，可能会有热蒸汽从空气炸锅中涌出，以防烫伤。
- 28.拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 29.请使用高温隔热物件取高温物品，以防烫伤。
- 30.每次使用完毕，需对炸锅、烤架进行清洁，以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
- 31.本产品使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
- 32.无人使用本产品时、清洁或移动本产品时，产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
- 33.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 34.请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷洒水，以免器件损坏或漏电。
- 35.如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 36.丢弃本产品 and 产品包装时，请交由有相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。

## 温馨提示

- 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗，清洗好后放入空气炸锅预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正常现象。
- 烹饪完成后请及时清洁机器顶部网罩表面的油渍，防止在下次使用中产生油烟。
- 请使用本产品的各项原装配件。

## 故障分析及排除

| 故障现象       | 原因分析              | 解决方法                   |
|------------|-------------------|------------------------|
| 产品未工作      | 电源未插              | 将电源线插头插入接地插座中          |
|            | 电源板坏              | 送至指定的维修店维修             |
| 没有炸熟食物     | 烤架中盛放过食物          | 若食材过多请分批放入烤架中          |
|            | 设定的温度过低           | 将温度调至设定所需温度            |
|            | 烤制时间过短            | 加长烹饪时间                 |
| 冒出白烟       | 正在烤制油腻的食材         | 在烤制油腻的食材将有大量的烟渗漏，属正常现象 |
|            | 炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣 | 请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅        |
| 显示屏显示“Err” | 机头没有合盖            | 机头合盖，确认下落到位            |
| 显示屏显示“Ecc” | 选定的食谱与工作模式不匹配     | 旋转旋钮，切换脆烤/嫩烤模式         |
| 显示屏显示“E13” | 机头超时加热保护          | 售后维修                   |
| 显示屏显示“E14” | 机头超温保护            | 售后维修                   |
| 显示屏显示“E51” | 机头传感器开路           | 售后维修                   |
| 显示屏显示“E52” | 机头传感器短路           | 售后维修                   |

- 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线:400-6186-999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

## 产品基础信息和装箱明细

|              |       |                                |
|--------------|-------|--------------------------------|
| 执行标准         |       | GB 4706.1-2005、GB 4706.14-2008 |
| 产品尺寸 (长×宽×高) |       | 356mm×360mm×260mm              |
| 产品净重         |       | 约4kg                           |
| 技术参数         | 额定电压  | 220V                           |
|              | 额定频率  | 50Hz                           |
|              | 额定功率  | 1600W                          |
| 装箱明细         | 整机    | 1台                             |
|              | 炸锅    | 1个                             |
|              | 烤架    | 1个                             |
|              | 说明书   | 1本                             |
|              | 新机陪伴卡 | 1张                             |

(所有数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)

## 清洁与保养

1. 清洁空气炸锅前,请先切断电源并拔掉插头,待产品完全冷却后再进行。
2. 如空气炸锅腔体壁有油污,请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
3. 炸锅、烤架可以在加入中性清洁剂的水中浸泡后再清洗。
4. 切勿将整个空气炸锅浸入水或其它液体中清洗,以免发生触电危险或功能故障。
5. 清洁完毕,待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

## 有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

| 部件名称                                  | 有害物质  |       |       |             |           |             |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|                                       | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 与食品接触的配件(炸锅*、烤盘*、搅拌叶片*等)              | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 橡胶件(密封圈、脚垫等)                          | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 非阻燃塑料结构件(外壳*、侧板*、上盖*等)                | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 不锈钢结构件(提手*、连接件*、轴*等)                  | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 其它金属结构件(外壳*、内腔体*、盖板*、反射板*等)           | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 标准件(螺钉、螺母等)                           | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 玻璃陶瓷结构件(视窗玻璃*、玻璃盖*等)                  | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 阻燃结构件(插座*、开关支架*、电机支架*等)               | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ×           |
| 电器件、印刷线路板组件*(PCB板、电容、变压器等)、电机*、电源线、线束 | ×     | ○     | ×     | ○           | ○         | ×           |

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

\*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

**环保使用期限10年：**表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

**箭头循环标志：**表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象，本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

## 食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下：

| 食品接触用材料        |                                                                                      | 执行标准            | 符合标准情况 | 备注 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----|
| 金属             | 不锈钢06Cr19Ni10（蒸笼、锅盖包边等）                                                              | GB 4806.9-2016  | 符合     |    |
|                | 不锈钢10Cr17（蒸屉、转叉支架、炸篮连接件等）                                                            |                 |        |    |
|                | 不锈钢07Cr19Ni10（打蛋器等）                                                                  |                 |        |    |
|                | 镀铝板（基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于：0.12%、0.50%、0.040%、0.040%）（烤盘等）                              |                 |        |    |
|                | 镀铝板（基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于：0.10%、0.45%、0.030%、0.030%）（炸锅、隔板等）                           |                 |        |    |
|                | 镀锌钢板DX51D+Z或DX52D+Z或DX53D+Z（内腔体、烤盘、屑盘等）                                              |                 |        |    |
|                | 镀锌钢板DX51D+Z基材（聚四氟乙烯涂层，隔热板等）                                                          |                 |        |    |
|                | 冷轧钢DC01或DC03基材（搪瓷涂层，烤盘等）                                                             |                 |        |    |
|                | 冷轧钢DC01基材（镀铬，转叉叶片等）                                                                  |                 |        |    |
|                | 冷轧钢DC04基材（聚甲基硅氧烷涂层，炸锅、炸篮等）                                                           |                 |        |    |
|                | 铝合金3003基材（聚四氟乙烯涂层，锅体等）                                                               |                 |        |    |
|                | 铝合金YL113基材（聚四氟乙烯涂层，锅体、烤盘等）                                                           |                 |        |    |
|                | 铝1060或1060H24基材（聚甲基硅氧烷涂层或陶瓷涂层，温控器固定支架、烤架等）                                           |                 |        |    |
|                | 碳素结构钢Q195或Q215或Q235（镀铬，烤网、转叉轴等）                                                      |                 |        |    |
|                | 铸铁Z18（锅体等）                                                                           |                 |        |    |
| 塑料             | PP（蒸蛋架、酸奶桶等）                                                                         | GB 4806.7-2016  | 符合     |    |
|                | PA（转轴、搅拌桨、固定架等）                                                                      |                 |        |    |
|                | PC（水箱、水箱盖等）                                                                          |                 |        |    |
| 涂层             | 聚甲基硅氧烷涂层（冷轧钢DC04基材或铝1060或铝1060H24基材，炸锅、炸篮等）                                          | GB 4806.10-2016 | 符合     |    |
|                | 聚四氟乙烯涂层（铝合金3003基材或YL113基材或镀锌钢板DX51D+Z基材或镀铝硅钢板DX53D基材或DX53D+AS或铝1060H24基材，锅体、烤盘、隔热板等） |                 |        |    |
|                | 陶瓷涂层（铝硅钢板DX53D/DX53D+AS或铝1060H24基材或不锈钢06Cr19Ni10基材或不锈钢10Cr17基材或不锈钢07Cr19Ni10基材）      |                 |        |    |
| 搪瓷（烤盘等）        |                                                                                      | GB 4806.3-2016  | 符合     |    |
| 陶瓷（酸奶杯、酸奶桶等）   |                                                                                      | GB 4806.4-2016  | 符合     |    |
| 橡胶（密封圈、垫圈、套管等） |                                                                                      | GB 4806.11-2016 | 符合     |    |
| 玻璃（锅盖、酸奶瓶等）    |                                                                                      | GB 4806.5-2016  | 符合     |    |

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。



## 售后服务

### ① 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

### ② 包修期界定：

- 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

### ③ 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的)；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

### ④ 服务网点查询：

- 请搜索微信小程序“九阳阳光服务”，点击相应版块查询相关服务。
- 请登陆九阳客户服务中心<http://kf.joyoung.com/>查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线：400 6186 999。

## 合格证

检验结论：\_\_\_\_\_ 合格 \_\_\_\_\_

制造/检验日期：\_\_\_\_\_ 见产品生产批号 \_\_\_\_\_

检 验：\_\_\_\_\_ JY(检) \_\_\_\_\_

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证

## 杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co.,Ltd.

浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢  
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area, Zhejiang Province

邮编:310018 电话:400 6186 999 [www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

V1 230401